



BWT bestmax PREMIUM


Filtersystem zur Wasseroptimierung



Gourmet-Wasser für Gastronomie und Vending

BWT bestmax PREMIUM ist ein Filtersystem, mit dem man Rohwasser zu Gourmet-Wasser veredelt, das sich vorzüglich zur Herstellung von Heißgetränken wie Kaffee, Espresso und Tee eignet. Der modulare Multi-Stage-Filter nutzt die patentierte BWT Magnesium Technologie, die das Filtrat zusätzlich mit Magnesium mineralisiert. Dieser Geschmacksträger sorgt für eine hohe sensorische Güte des Wassers und der daraus hergestellten Produkte.

Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit aufgeschraubtem BWT besthead Filterkopf. Je nach Wasserhärte und Anforderung stellt man am Filterkopf den Verschnitt-Nebenstrom (0–3) ein. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss und unkontrollierten Wasseraustritt. BWT bestmax PREMIUM Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.

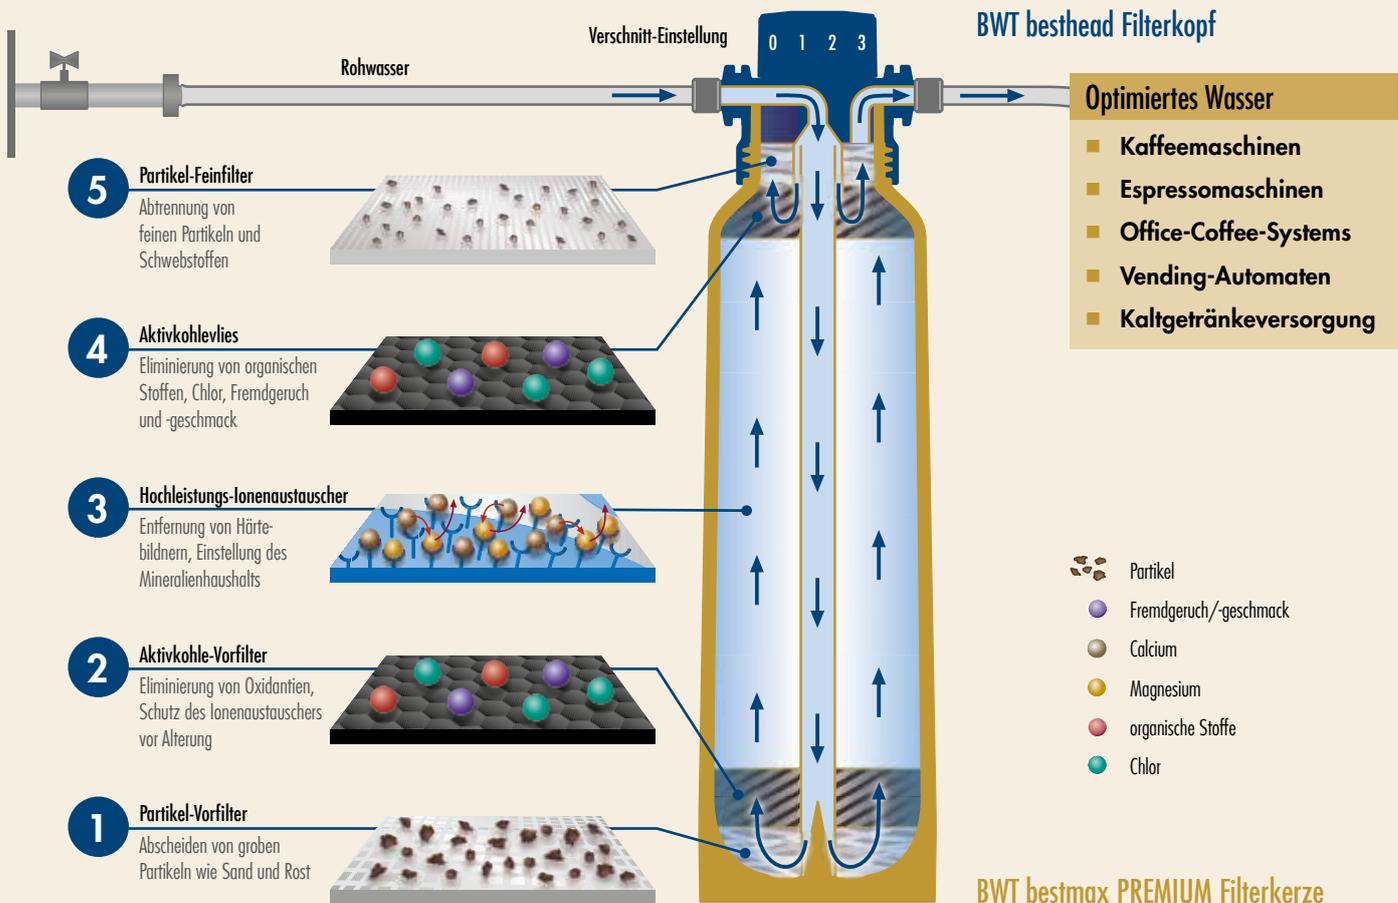

Technische Daten


BWT bestmax PREMIUM	Größe				
	S	V	M	XL	2XL
Höhe ohne Bügel (A) in mm	360	420	475	500	574
Höhe mit Bügel (B) in mm	385	445	500	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	310	370	425	450	520
Ø Filterkerze (D) in mm	88	115	130	145	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

Einstellungen und Kapazitäten

	Gesamthärte in °dGH ⁽²⁾	Verschnitt	Filterkapazität ⁽¹⁾ in Litern				
			S	V	M	XL	2XL
Vending, ohne Dampferzeugung	≤ 7	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥ 25	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

	Gesamthärte in °dGH ⁽²⁾	Verschnitt	Filterkapazität ⁽¹⁾ in Litern				
			S	V	M	XL	2XL
Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung	≤ 7	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥ 25	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5% abweichen. ⁽²⁾ °dGH = deutsche Gesamthärte. Änderungen vorbehalten.

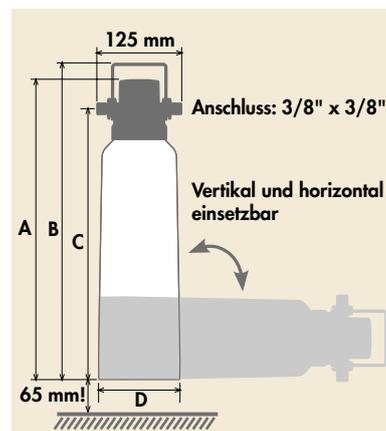

Betriebsbedingungen

Eingangsdruck: 2–8 bar
Wassertemperatur: 4–30 °C
Umgebungstemperatur: 4–40 °C



Zubehör

	Anschluss	Länge	Bestellnummer
BWT besthead Universalfilterkopf	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT Anschluss Schlauch 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT Anschluss Schlauch 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT Test-Kit Heißgetränke	–	–	YS00Y01A00



Einzigartige Produktlösungen von BWT water+more

Einzigartige Filtrationslösungen für die Wasseroptimierung in der Gastronomie – dafür stehen unsere Produkte:

- BWT bestmax – der Allrounder
- BWT bestprotect – der Schützer
- BWT bestmax PREMIUM – der Geschmacksexperte
- BWT bestmax BALANCE – der Natürliche

Mit diesen Produkten von BWT water+more können Sie jedes Wasser an jedem Ort und für alle Anwendungen in der Gastronomie zielgerichtet optimieren. Nutzen Sie die Erfahrung und die Technologien von BWT water+more, um Ihren Betrieb und Ihre Prozesse effizient mit dem optimalen Wasser zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter www.bwt-wam.com.

Hersteller:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164

Vertrieb:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 61 755 88 99

www.bwt-wam.com

BWT
water + more